

Jabra[®]
YOU'RE ON

JABRA EVOLVE 40



使用者手冊

jabra.com/evolve40

A BRAND BY

GN Netcom

© 2014 GN Netcom A/S / GN Netcom US, Inc. 保留所有權利。
Jabra® 是 GN Netcom A/S 的註冊商標。本手冊中涉及的所有其它
商標歸其各自所有者所有。

中國製造

型號：HSC017
ENC010



符合性聲明請見 www.jabra.com/CP/US/declarations-of-conformity

| | |
|----------------------------|----|
| 1. 歡迎..... | 4 |
| 2. JABRA EVOLVE 40 概覽..... | 5 |
| 2.1 立體聲機種 | |
| 2.2 單聲道機種 | |
| 3. 如何佩戴..... | 7 |
| 3.1 左右側佩戴方式 | |
| 3.2 調整頭帶 | |
| 3.3 調整麥克風位置 | |
| 3.4 收納麥克風 | |
| 4. 如何連接..... | 10 |
| 4.1 連接到電腦（有控制器） | |
| 4.2 連接到行動裝置（無控制器） | |
| 5. 如何使用..... | 12 |
| 5.1 通話 | |
| 5.2 處理多個來電 | |
| 5.3 忙碌指示燈 | |
| 6. 支援..... | 15 |
| 6.1 常見問題解答 | |
| 6.2 如何保養耳機 | |
| 7. 技術規格..... | 16 |

1. 歡迎

感謝你使用 Jabra Evolve 40。希望你享受它帶來的樂趣！

JABRA EVOLVE 40 的功能


- 耳機及 Jabra Evolve Link 控制器上附有忙碌指示燈
- 低調簡練的麥克風話筒臂在未通話時可收入頭帶
- 經由 3.5 毫米插頭（隨插即用）可連接至多種裝置（智慧型手機或平板電腦）
- 卓越的音樂及語音功能
- Hi-Fi 音效

2. JABRA EVOLVE 40 概覽

2.1 立體聲機種




控制器 (JABRA EVOLVE LINK)

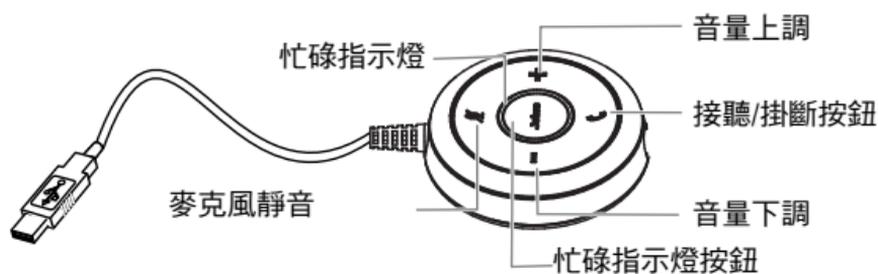

2.2 單聲道機種



控制器 (Jabra Evolve Link)

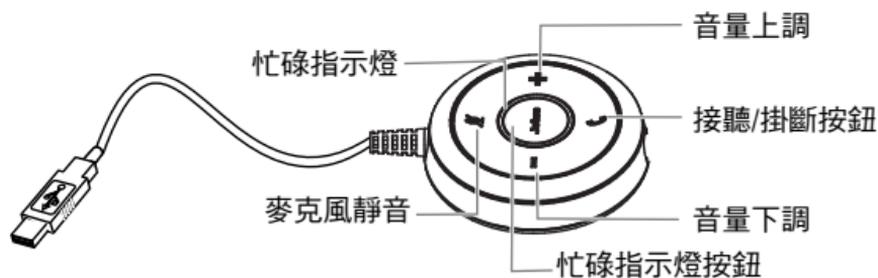


3. 如何佩戴




3.1 左右側佩戴方式

Jabra Evolve 40 可配戴於左側或右側，只要將麥克風轉向另一側即可（最大角度 270° ）。

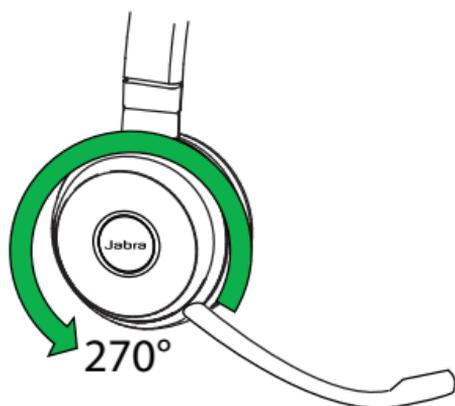

3.2 調整頭帶

將頭帶調到最舒適貼合的程度。

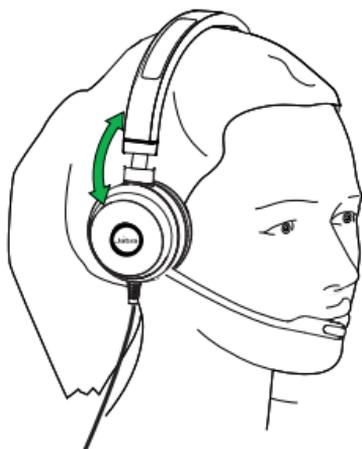


3.3 調整麥克風位置

建議將麥克風話筒臂調到靠近嘴部的位置（0.5 英吋）。




麥克風話筒臂可依個人喜好彎曲。

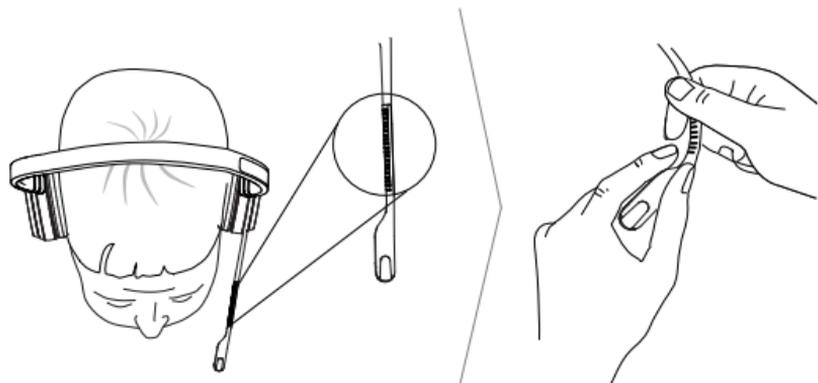

3.4 收納麥克風


當你在聽音樂或在戶外使用時，可將麥克風收入頭帶凹槽內。

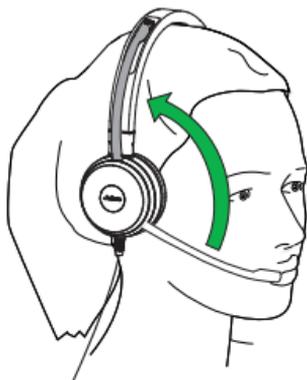

4. 如何連接

4.1 連接到電腦（有控制器）

將耳機完全插入控制器中，然後將控制器連接到電腦上的 USB 連接埠。

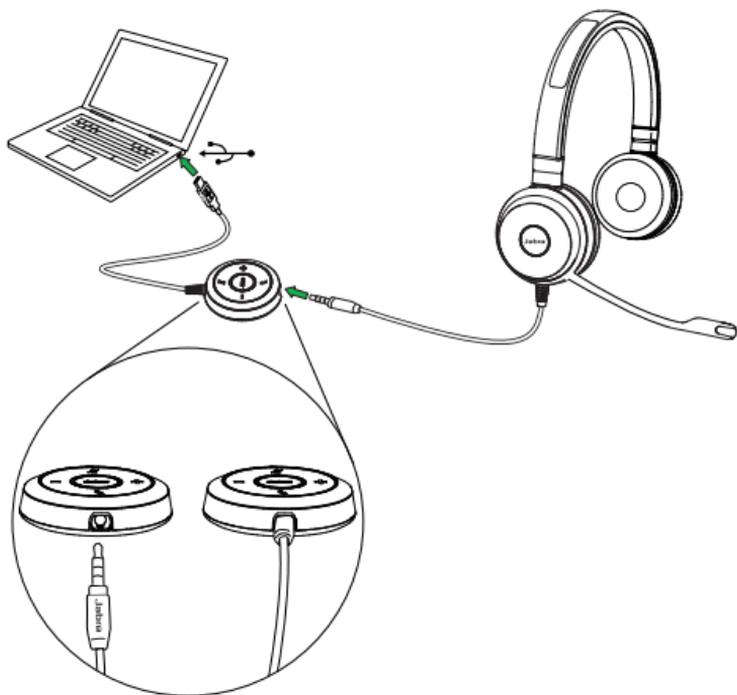


耳機插頭必須完全插入控制器中，耳機才能運作。

注意：當耳機與控制器斷開連接時，任何進行中的通話都會被保留。若要恢復通話，請將耳機重新連接至控制器，並從電腦上手動恢復通話（軟體電話）。


4.2 連接到行動裝置（無控制器）

將耳機直接插入行動裝置。

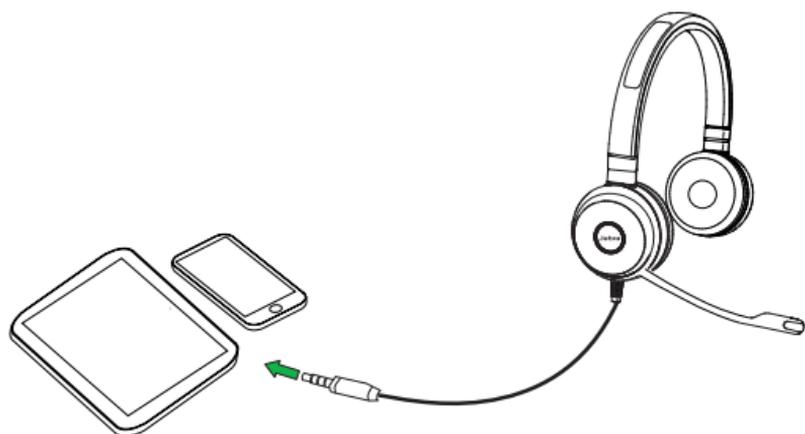

注意：直接插入行動裝置時，整體的通話品質（包括你和對方）不及用控制器（Jabra Evolve Link）連接到電腦/平板電腦。

5. 如何使用

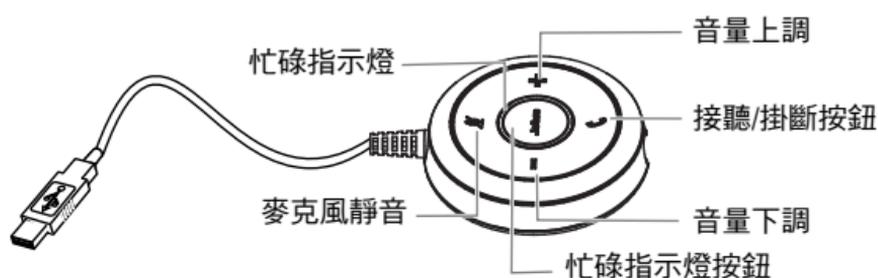

5.1 通話

| 功能 | 操作 |
|--|---------------------------------|
| 接聽/掛斷電話 | 點觸 接聽/掛斷 按鈕 |
|  拒接來電 | 雙擊點觸 接聽/掛斷 按鈕 |
|  電池及連接狀態 | 在未通話時點觸 接聽/掛斷 按鈕 |
|  調節音量 | 點觸 音量上調 或 音量下調 按鈕 |
|  開啟/關閉忙碌指示燈 | 點觸 忙碌指示燈 按鈕 |
|  開啟/關閉忙碌指示燈 | 點觸 麥克風靜音 按鈕 |

5.2 處理多個來電

耳機可以同時接聽和處理多個來電。

| 功能 | 操作 |
|---|-----------------------|
| 結束目前通話並接聽新的來電 | 點觸 接聽/掛斷 按鈕 |
| 在保留通話和目前通話之間切換 | 按住 接聽/掛斷 按鈕兩秒鐘 |
|  保留目前通話並接聽新的來電 | 按住 接聽/掛斷 按鈕兩秒鐘 |
| 在通話中拒接來電 | 雙擊點觸 接聽/掛斷 按鈕 |

5.3 忙碌指示燈


耳機及控制器上的忙碌指示燈可讓旁人知道你正在忙碌。

手動開啟/關閉忙碌指示燈

點觸控制器上的忙碌指示燈按鈕可手動開啟/關閉忙碌指示燈。即使你不在通話中也可以啟動忙碌指示燈。

啟用/停用忙碌指示燈功能

若要啟用/停用忙碌指示燈功能，請按住控制器上的忙碌指示燈按鈕三秒鐘。

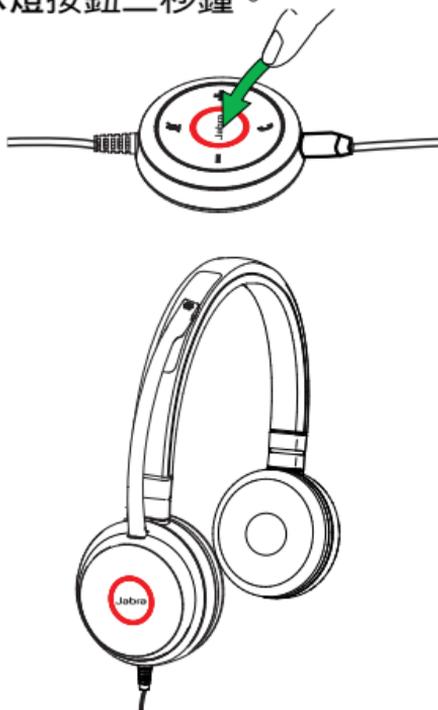

6. 支援

6.1 常見問題解答

請至 jabra.com/evolve40 查看完整的常見問題解答。

6.2 如何保養耳機

- 務必在關機並有安全防護的條件下存放耳機。
- 避免存放於極端溫度環境（高於 25°C/77°F 或低於 -20°C/-4°F），因為這樣會縮短電池壽命，且可能傷害耳機性能。

7. 技術規格

| JABRA EVOLVE 40 耳機 | 規格 |
|--------------------|---|
| 耳機重量： | 單聲道耳機 80 克，立體聲耳機 113 克 |
| 控制器重量： | 55 克 |
| 耳機尺寸： | 單聲道耳機 長 155.4 毫米 x 寬 58.6 毫米 x 高 181 毫米， 立體聲耳機 長 155.5 毫米 x 寬 58.6 毫米 x 高 180.9 毫米 |
| 控制器尺寸： | 寬 54 毫米 x 高 14 毫米 |
| 麥克風： | 降噪麥克風 |
| 揚聲器： | 28 毫米動態揚聲器 (Hi-Fi) |
| 揚聲器最大輸入功率： | 10 毫瓦 |
| 揚聲器頻率範圍： | 70 赫 - 20 千赫 |
| 線長： | 控制器到電腦：90 毫米 耳機到 3.5 毫米插頭：1.2 米 |
| 工作溫度： | -10°C 至 55°C (14°F 至 131°F) |
| 存放溫度： | -20°C 至 25°C (-4°F 至 77°F) |

