

Jabra  
Speak 710



# 使用者手冊

© 2017 GN Audio A/S.保留所有權利。Jabra® 是 GN Audio A/S 的註冊商標。Bluetooth® 字樣和標誌是 Bluetooth SIG, Inc. 的註冊商標, GN Audio A/S 經許可使用此標誌。

---

丹麥設計

中國製造

型號:PHS040W / END040W



---

**符合性聲明**請見

[www.jabra.com/CP/US/declarations-of-conformity](http://www.jabra.com/CP/US/declarations-of-conformity)

1. 歡迎.....	5
2. 概觀.....	6
3. 擺設位置.....	7
3.1 小會議室	
3.2 大會議室	
3.3 辦公桌	
3.4 立體聲媒體	
4. 如何充電.....	11
4.1 USB 充電	
4.2 自動關閉電源	
4.3 電池電量狀態	
5. 如何連接.....	13
5.1 連接至電腦(藍牙)	
5.2 連接至電腦(USB 線)	
5.3 連接至智慧型手機	
6. 如何使用 .....	15
6.1 按鈕顯示	
6.2 一般功能	
6.3 處理多通電話	
6.4 連結按鈕	
6.5 智慧按鈕	
6.6 語音指示	
6.7 共用	
6.8 重設為出廠設定	

7. 軟體 .....	22
7.1 Jabra Direct	
7.2 更新韌體	
8. 支援 .....	24
8.1 常見問題與技術規格	
8.2 如何保養您的 Jabra 裝置	




# 1. 歡迎

感謝您使用 Jabra Speak 710。希望您享受它帶來的便利！

## **Jabra Speak 710 的功能**

- 身歷其境的通話與音樂品質
- 直覺式連接, 隨插即用 - 透過 USB 或藍牙連接至筆記型電腦、智慧型手機及平板電腦
- 輕量設計, 附攜行保護套, 電池續航力長達 15 小時
- 機動靈活, 可隨會議室大小擴充
- 一鍵式智慧按鈕, 與您的語音助理即時互動
- 榮獲 Avaya、Cisco 與 Skype for Business 認證, 盡享隨插即用體驗

## 2. 概觀

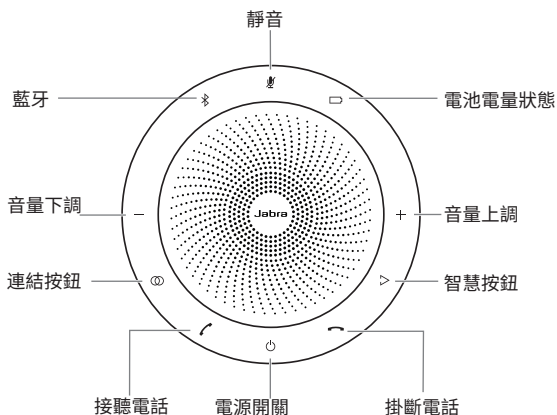


## 3. 擺設位置

### 3.1 小會議室


---

將擴音電話置於桌面中央，距離每位與會者最遠 2 公尺 / 6 英尺。一台 Jabra Speak 710 最多可供 6 人使用。

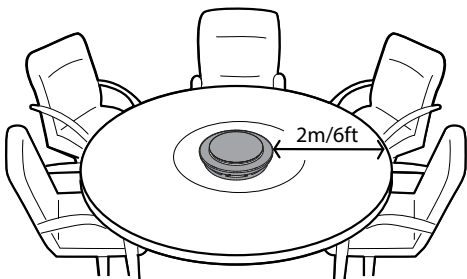


## 3.2 大會議室

若在一間會議室中召開最多 12 人的大型會議，請將兩台 Jabra Speak 710 分置於桌面兩端，確保所有與會者都能聽得清楚。

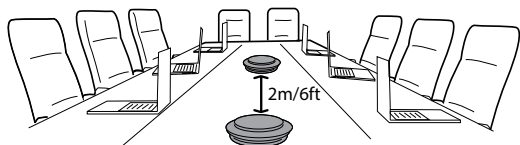

如需暫時連結兩台 Jabra Speak 710 的音訊，請按下兩台擴音電話上的**連結**按鈕，之間距離不要超過 2 公尺 / 6 英尺。

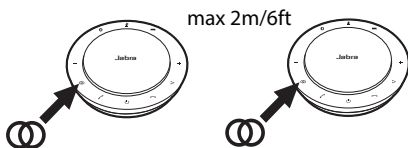




### 3.3 辦公桌

---


當您在辦公桌上使用 Jabra Speak 710 時，建議使用桌面立架將擴音電話直立。如此能讓聲音更直接向著您而來。

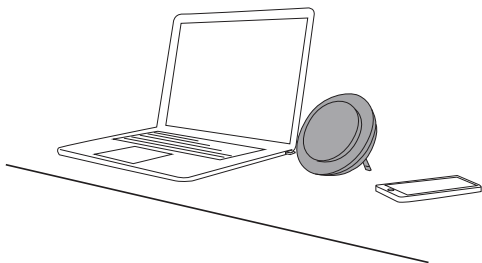


### 3.4 立體聲媒體

---

若要發表或觀看立體聲多媒體，可將兩台 Jabra Speak 710 分別置於投影機或顯示器兩側，使其自動呈現立體聲。

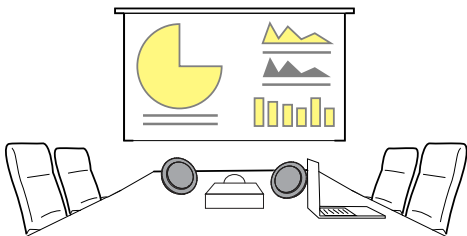

如需暫時連結兩台 Jabra Speak 710 的音訊，請按下兩台擴音電話上的**連結**按鈕，之間距離不要超過 2 公尺 / 6 英尺。

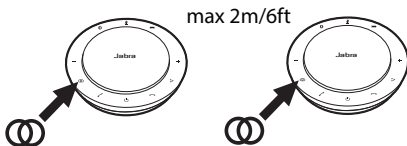


## 4. 如何充電

### 4.1 USB 充電

---

使用附帶的 USB 線將 Jabra Speak 710 插入 USB 電源。Jabra Speak 710 的電池可提供長達 15 小時的通話續航力，充滿電約需 3 小時。

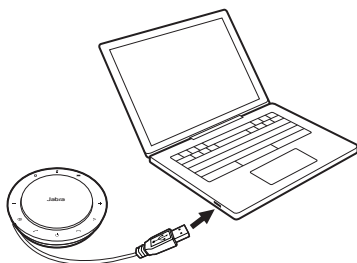

### 4.2 自動關閉電源

---

為了在不插電時節省電力，Jabra Speak 710 會在沒有連接至藍牙裝置 15 分鐘後自動關閉電源。


若連接至藍牙裝置且沒有插電，則會在 8 小時後自動關閉電源。

## 4.3 電池電量狀態


---

若要查看目前電池電量狀態，請按下電池電量狀態按鈕。Jabra Speak 710 邊緣的 LED 燈會亮起，顯示目前電池電量狀態。

中電量



低電量




# 5. 如何連接

## 5.1 連接至電腦 (藍牙)

---

將 Jabra Link 370 插入電腦的 USB 連接埠。Jabra Speak 710 與 Jabra Link 370 已預先配對，開箱後即可使用。藍牙範圍為 30 公尺。

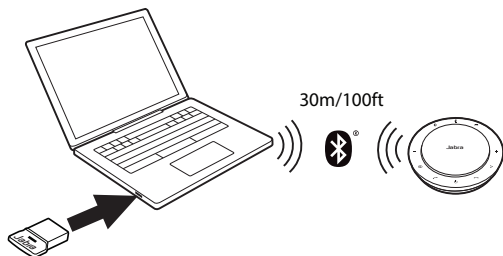


為使 Jabra Speak 710 正確運作，您可能需要在作業系統的聲音設定中，將 Jabra Link 370 設定為播放裝置。

若要為 Jabra Speak 710 和 Jabra Link 370 手動配對，請使用 Jabra Direct。

## 5.2 連接至電腦 (USB 線)

---


將 Jabra Speak 710 插入電腦的 USB 連接埠。您可能需要在作業系統的聲音設定中，將 Jabra Speak 710 設定為播放裝置。



## 5.3 連接至智慧型手機


---

長按藍牙按鈕 2 秒鐘，按照語音指示與您的智慧型手機進行配對。藍牙範圍為 10 公尺。



若要斷開連接或重新連接，再按一下藍牙按鈕。

## 6. 如何使用

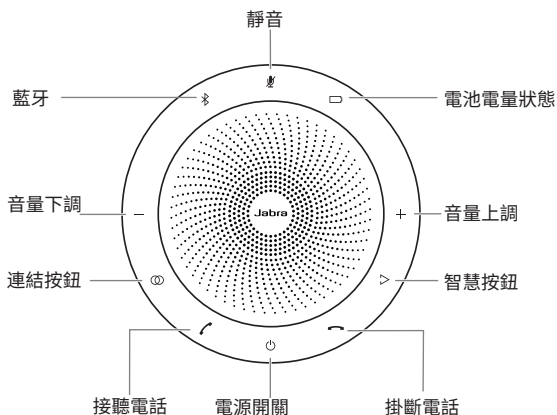

### 6.1 按鈕顯示

按鈕為背光顯示，只有在擴音電話的電源開啟後才會顯示。當閒置 1 分鐘後，按鈕會漸漸暗去；如需重新啟動，輕觸按鈕所在位置即可。

**智慧按鈕、連結按鈕和靜音按鈕**只有在特定情況下才會顯示（例如：只有當 Jabra Speak 710 靠近另一台 Jabra Speak 710 時，**連結按鈕**才會顯示）。

## 6.2 一般功能

---

功能	操作
 開/關電源	長按(1 秒) <b>電源</b> 按鈕
 接聽電話	按下 <b>接聽電話</b> 按鈕
 掛斷電話或拒 接來電	按下 <b>掛斷電話</b> 按鈕
開/關語音指示	長按(8 秒) <b>掛斷電話</b> 按鈕
 音量上調/下調	按下(或長按) <b>音量上調</b> 或 <b>音量下調</b> 按鈕
 麥克風靜音/解 除靜音	按下 <b>靜音</b> 按鈕
 電池電量狀態	按下 <b>電池電量狀態</b> 按鈕
 連接藍牙裝置	按下 <b>藍牙狀態</b> 按鈕



功能	操作
 連結兩台 Jabra Speak 710	按下 <b>連結</b> 按鈕(只有當另一台 Jabra Speak 710 在 2 公尺 / 6 英尺以內才會顯示)
 語音助理(智慧型手機)	按下 <b>智慧</b> 按鈕(只有連接至智慧型手機時才會顯示)
 快速撥號 (預設為關閉)	按下 <b>智慧</b> 按鈕(需用 Jabra Direct 啟用快速撥號功能)


## 6.3 處理多通電話

功能	操作
 保留目前通話並接聽新的來電	按下 <b>接聽電話</b> 按鈕
 在保留通話和目前通話之間切換	按下 <b>接聽電話</b> 按鈕
 拒接新的來電, 繼續目前通話	按下 <b>掛斷電話</b> 按鈕

## 6.4 連結按鈕

---

如需暫時連結兩台 Jabra Speak 710 的音訊, 請按下兩台擴音電話上的**連結**按鈕, 之間距離不要超過 2 公尺 / 6 英尺。只有當兩台 Jabra Speak 710 相距 2 公尺 / 6 英尺以內時, **連結**按鈕才會顯示。

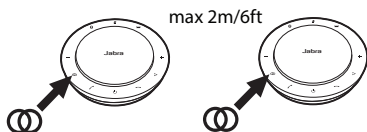


若要取消兩台擴音電話的連結, 請按下其中一台擴音電話的**連結**按鈕。

**註** 若有兩部藍牙裝置連接至 Jabra Speak 710, 較晚連接的裝置會被暫時連結取代。

## 6.5 智慧按鈕

---


依照預設，**智慧按鈕**會啟動智慧型手機的語音助理 (Siri®、Google Now™、Cortana™)。不過，若想使用**智慧按鈕**從智慧型手機或電腦上快速撥號，可透過 Jabra Direct 設定。



## 6.6 語音指示

---

長按**掛斷電話**按鈕 8 秒可開啟或關閉語音指示。



## 6.7 共用

---

若許多使用者共用一台 Jabra Speak 710, 建議在 Jabra Direct 中啟用「共用」(Shared) 模式。啟用「共用」模式後, 擴音電話就不會自動連接至上次連接的智慧型手機或 Jabra Link 370。

若要連接至智慧型手機或 Jabra Link 370, 請按擴音電話上的**藍牙**按鈕, 然後按照語音指示操作。


**註** 啟用「共用」模式後, 您需要為智慧型手機或 Jabra Link 370 重新配對。

## 6.8 重設為出廠設定

---

重設 Jabra Speak 710 會清除已配對的藍牙裝置清單，也會清除所有個人設定。重設為出廠設定後，必須將 Jabra Speak 710 與您的藍牙裝置或 Jabra Link 370 重新配對。


若要重設為出廠設定，長按**接聽電話及掛斷電話**按鈕 8 秒鐘，直到擴音電話播報「已恢復出廠設定」(Factory reset) 為止。



# 7. 軟體

## 7.1 Jabra Direct

Jabra Direct 是專為支援、管理及發揮 Jabra 裝置之最大效用而設計的電腦軟體。

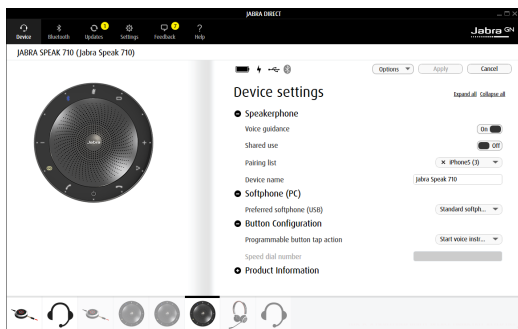

請至 [jabra.com/direct](http://jabra.com/direct) 下載最新版本

## 7.2 更新韌體

---

更新韌體可提升 Jabra 裝置的效能或增加新功能。

1. 使用 USB 線或 Jabra Link 370 將 Jabra Speak 710 連接至電腦。
2. 在電腦上安裝 Jabra Direct。
3. 使用 Jabra Direct 檢查最新韌體版本。

# 8. 支援

## 8.1 常見問題與技術規格

---

如欲查看常見問題、認證與技術規格，請至：  
[jabra.com/speak710](http://jabra.com/speak710)

## 8.2 如何保養您的 Jabra 裝置

---

- Jabra Speak 710 為室內專用。
- 避免存放於極端溫度環境下(高於 65°C/149°F 或低於 -40°C/-40°F)。
- 不要讓 Jabra Speak 710 暴露於雨中或與其他液體接觸。
- 不要用貼紙或標籤遮住 Jabra Speak 會議通 710。



